

SEWOSY


Selon la référence : Borniers de raccordement à visser, de section des conducteurs de 0,2 à 2.5 mm² ou AWG 24 -12.

Un système d'autoprotection par contact inverseur (C/NO/NC) est inclus en cas de report d'information vers une centrale.

Equippé de 4 oblongs et de 3 opercules pour le passage de câbles ou d'arrivée de tubes.

Etiquette pour repérage des borniers et une étiquette pour le repérage des zones.

Idéal pour toutes les installations en courant faible.

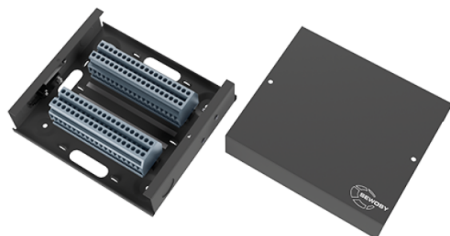

Caractéristiques

Type de pose

En applique

Références

Référence	Autoprotection	Borniers	Nombre d'entrées	Type de raccordement
9840027N	Non	40 (20 paires)	0 entrée	Bornier à vis
9840025N	Oui	40 (20 paires)	3 entrées	Bornier à vis
9840026N	Oui	-	3 entrées	-

