


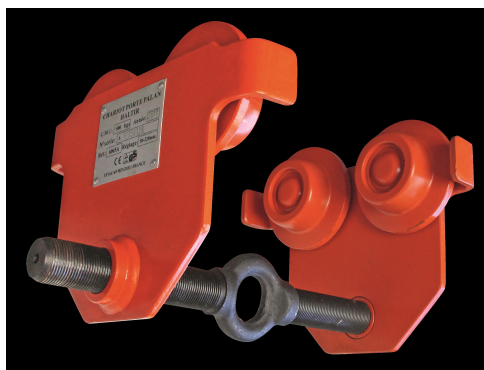

HALTIR

Construction simple et robuste
chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements
butée de sécurité en cas de rupture d'un galet
assemblage des flasques par 1 axe avec contre-écrou
adaptation aisée à un grand éventail d'ipn, IPE, HEA etc...

Caractéristiques

Références

Référence	charge maximale utile (t)	poids (kg)	traverse (mm)
8716023N	0,50	5,00	50 - 220
8716022N	1,00	8,70	58 - 220