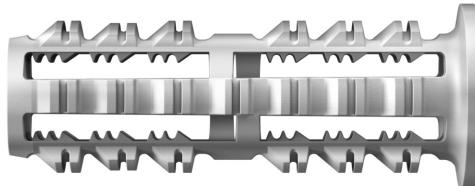


FISCHER

Cheville innovante pour une fixation rapide de tiges filetées sans outil spécifique. Évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé. Les crans à l'intérieur de la cheville se verrouillent avec les filets de la tige filetée, permettant l'ancrage de tous les filetages métriques standard. La collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte. Contrôle et réglage faciles: vérification de la profondeur de pose grâce à l'extrémité fermée de la cheville.

Caractéristiques

boîte de	50
longueur (mm)	35
profondeur de perçage (mm)	40,00

Références

Référence	modèle	Ø de perçage (mm)
5209919N	542106	10
5209924N	542111	12