


**IZYX SYSTEMS**

Montage universel applique / encastré.
2 contacts inverseurs CO/NO/NF.
Modes maintenu ou impulsif programmables.
Retrait de la clé : En position verticale (au repos)
Type de demi-cylindre compatible : 1/2 cylindre européen 30/10 à panneton réglable


Caractéristiques

Dimensions	85 x 85 x 60 mm
Indice de protection	IP54
Matériel	Alliage métal


Références**Référence****9870010N**

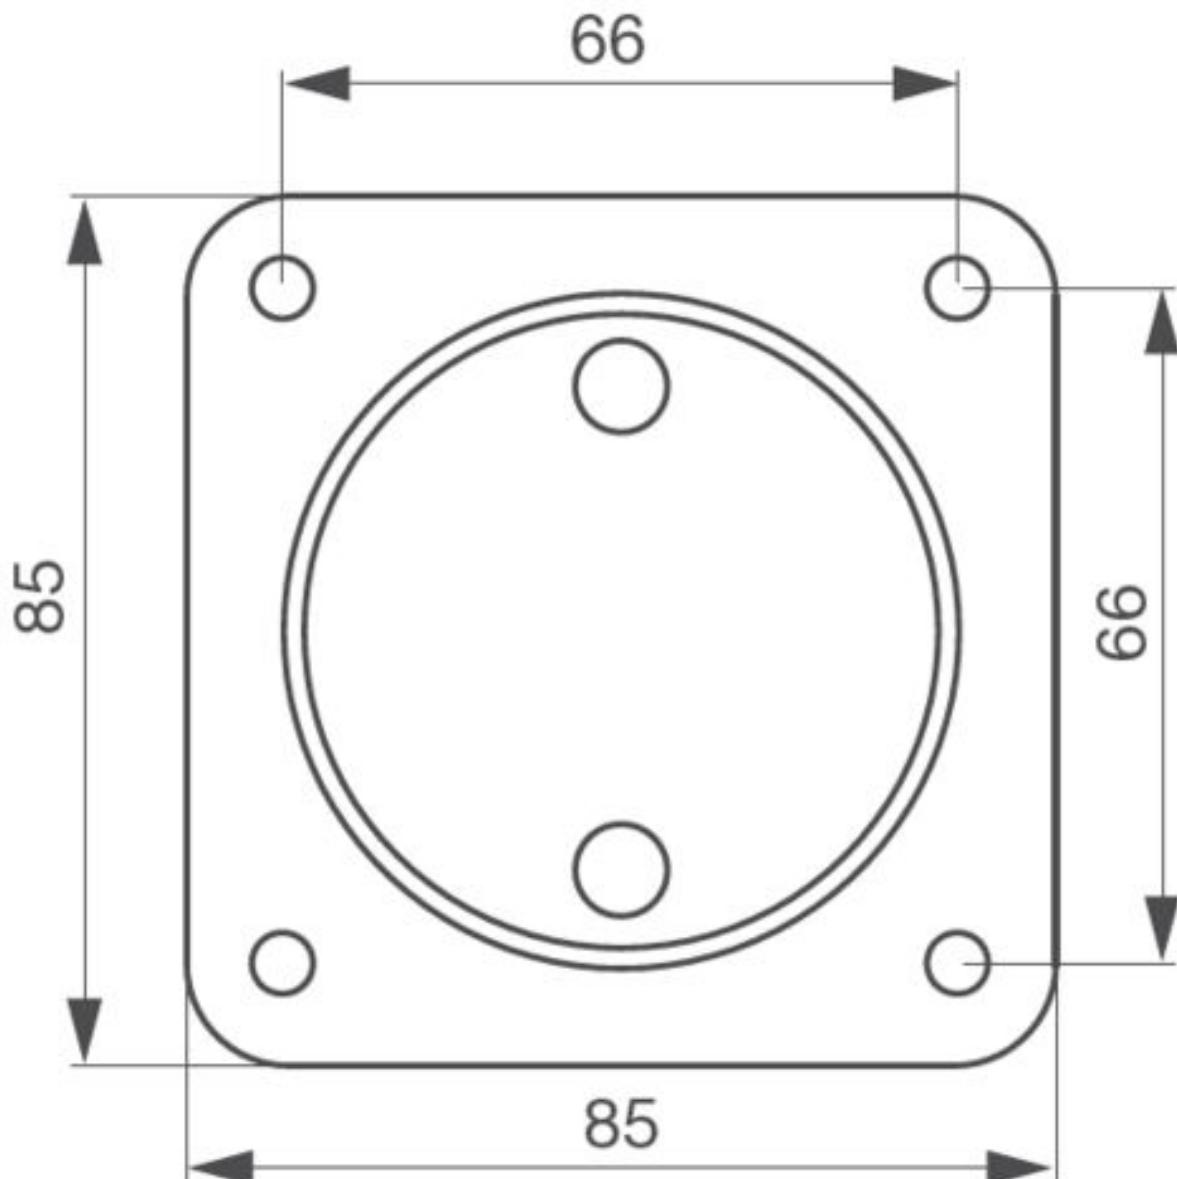


► Vue arrière encastré

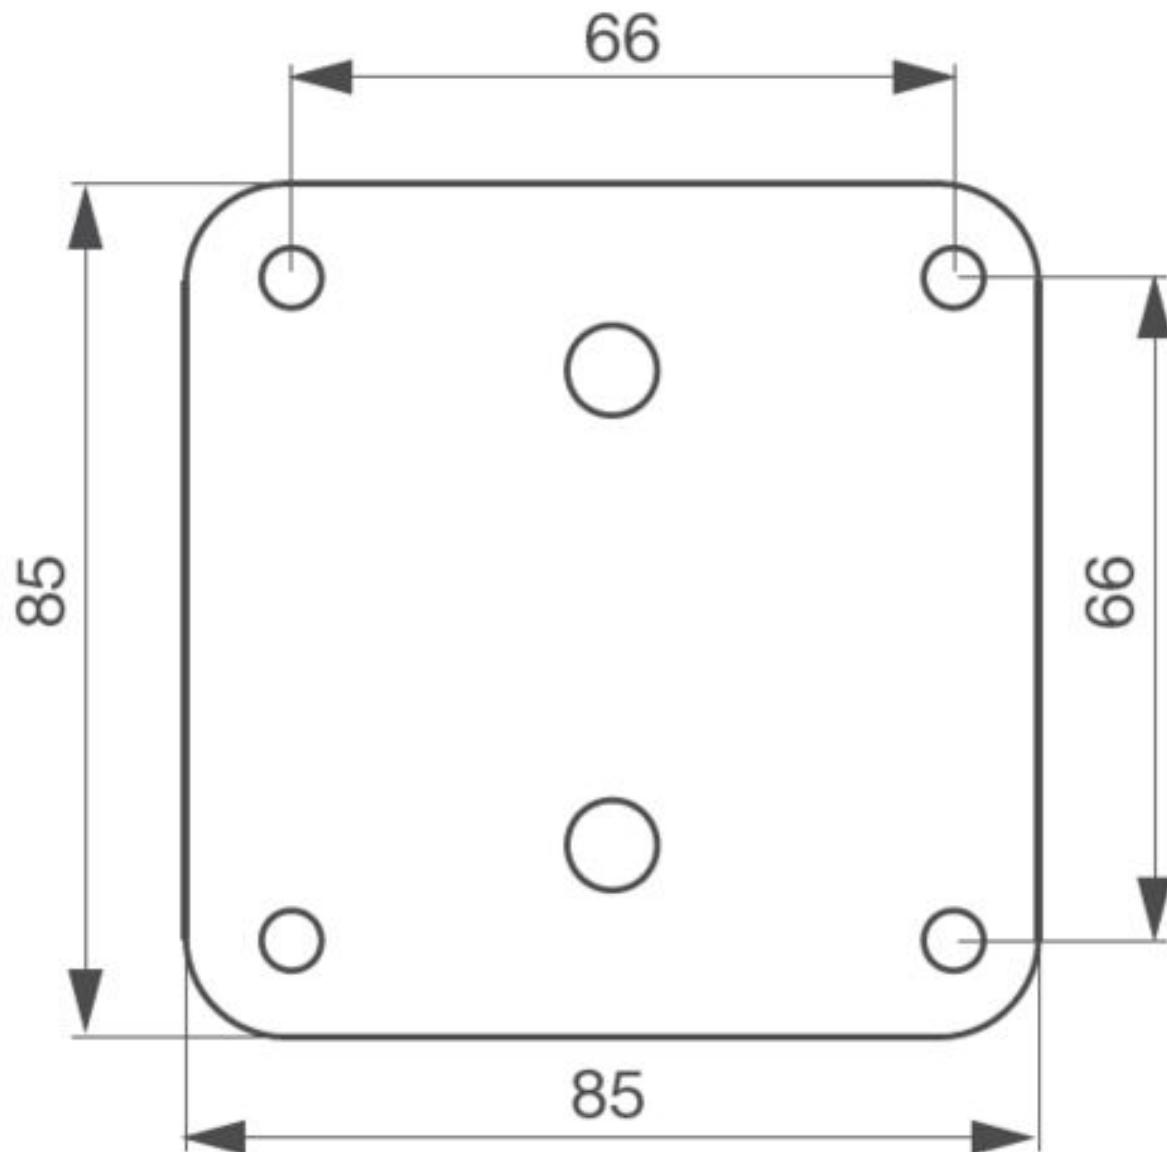


► Vue de côté applique

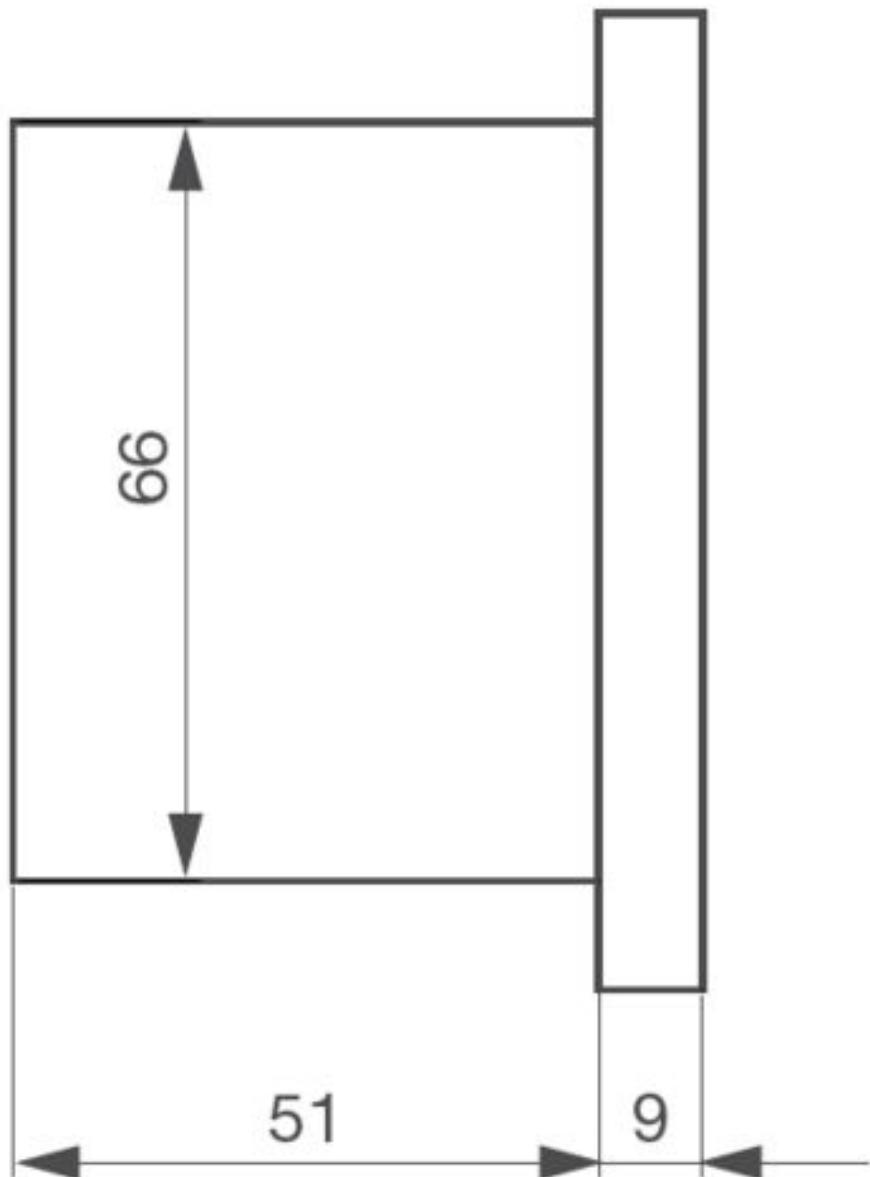

► Vue de côté enacstré

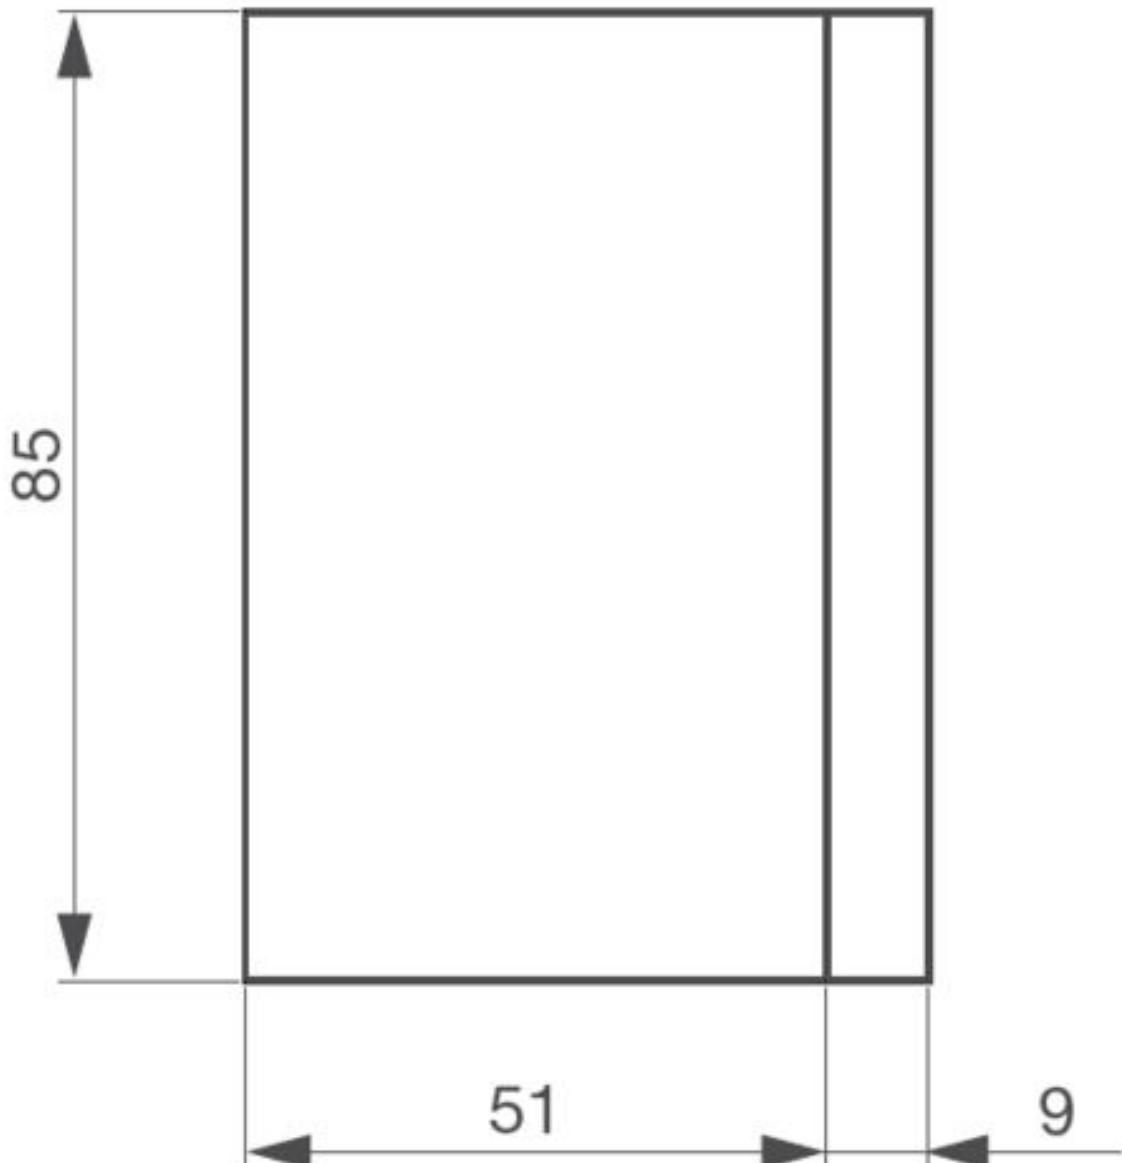

► Vue de côté applique

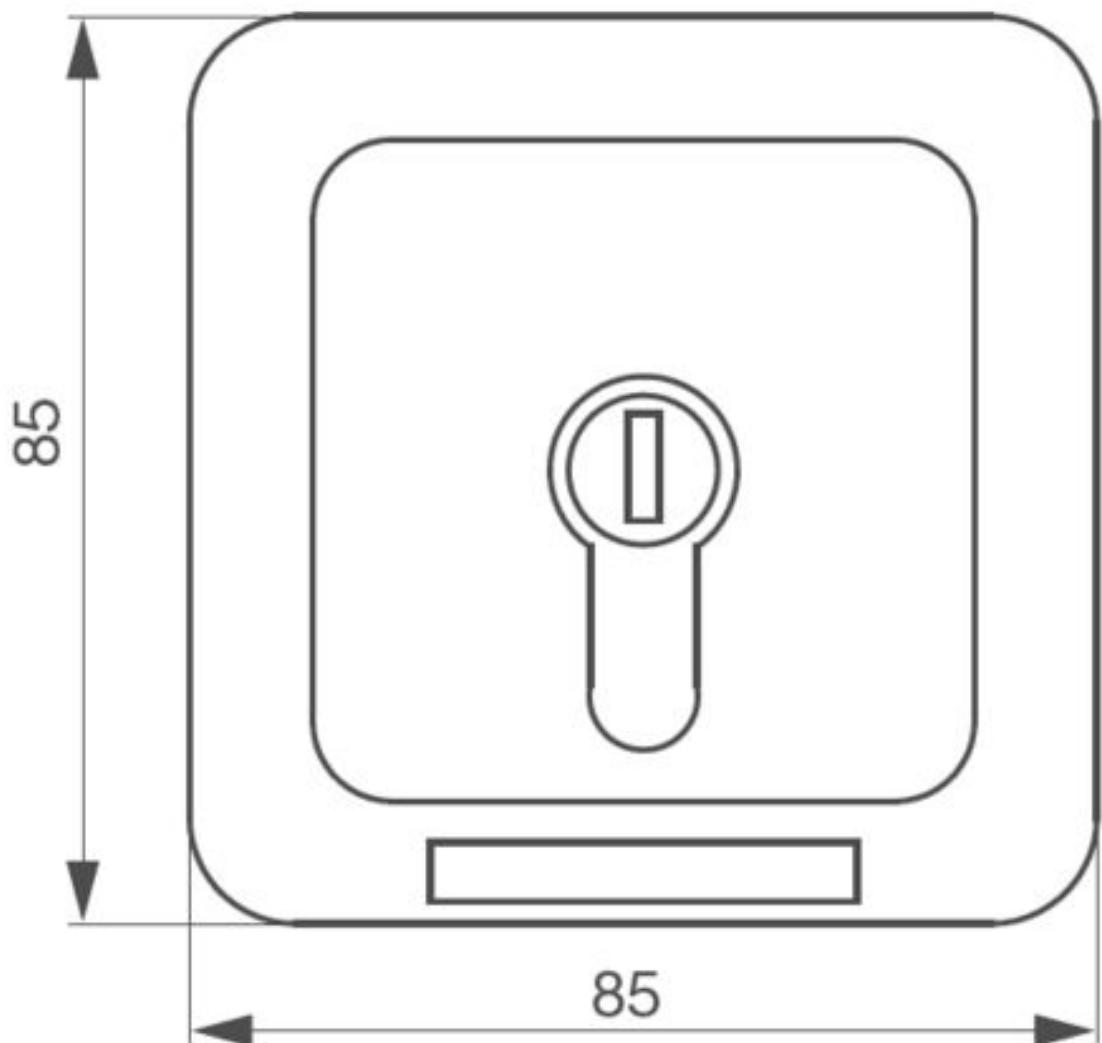

➤ Vue de face