


## SIEGENIA

Avec sabots aux extrémités

Montage avec verrouilleur TESC Titan iP

TGWK = crémone milieu, fixe ou variable  
utilisable sur châssis soufflet

Rlx RS = Sécurité Kopibo

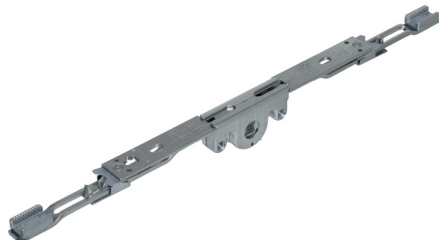

## Caractéristiques

## Références

| Référence | Gr  | HFF HP fixe | HFF HP variable | HP fixe | HP variable | Rlx | Siegenia |
|-----------|-----|-------------|-----------------|---------|-------------|-----|----------|
| 2137034N  | 120 | 1201-1400   | 1201-1600       | 600     | 600-800     | 1RS | TGWK3060 |
| 2137032N  | 60  | 601-800     | 601-1000        | 300     | 300-500     | -   | TGWK3030 |
| 2137033N  | 80  | 801-1000    | 801-1200        | 400     | 400-600     | 1RS | TGWK3040 |



## CRÉMONE 15 HP MILIEU IP

