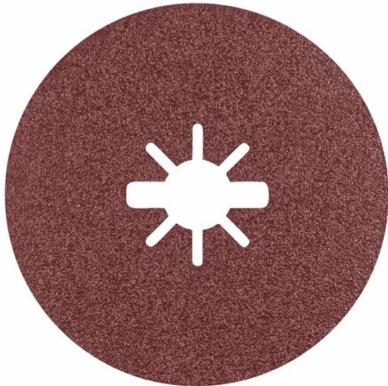


SIA ABRASIVES FRANCE

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie et
bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordon de soudure, décalaminage, satinage,
enlèvement de coloration...
matériaux usinables: aciers non alliés ou faiblement alliés, acier
hautement alliés
vendu par 25.

Caractéristiques

conditionnement	25
type d'abrasif	oxyde d'aluminium/céramique
Ø (mm)	125

Références

Référence	grain
8805585N	80
8805593N	60
8805595N	36