ENTRÉE D'AIR HYGRO RÉGLABLE EHL





ALDES FRANCE

Assure non seulement l' amenée d'air neuf, mais également la régulation des débits entrant dans le logement en fonction de l'humidité
Matériau: pvc blanc

Gammes hygroréglable : EHL (S : socle standard ou L : socle acoustique).
Isolation + 3 à 4 dB avec auvent menuiserie acoustique extérieur

Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm


EHL remplace EHA


Caractéristiques

Section	5-30 mÂ²
m3 h	6-45

Références

Référence	Teinte
3108054N	Blanc
3108056N	Noir

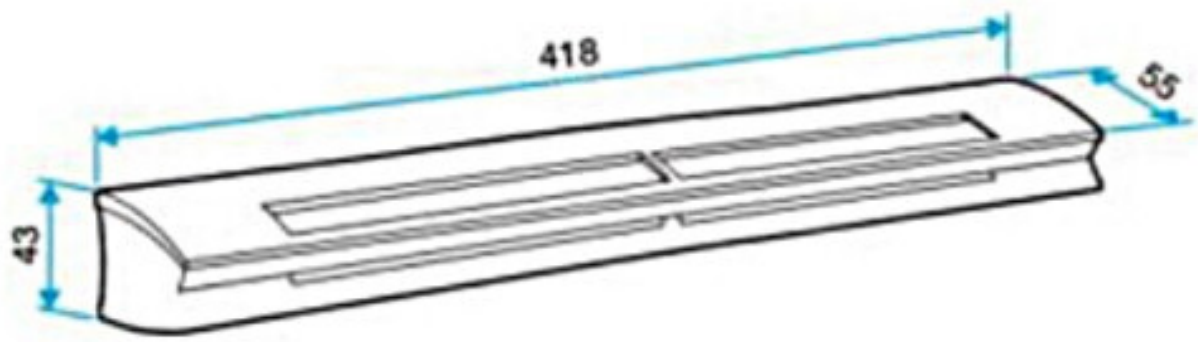
418
55
43

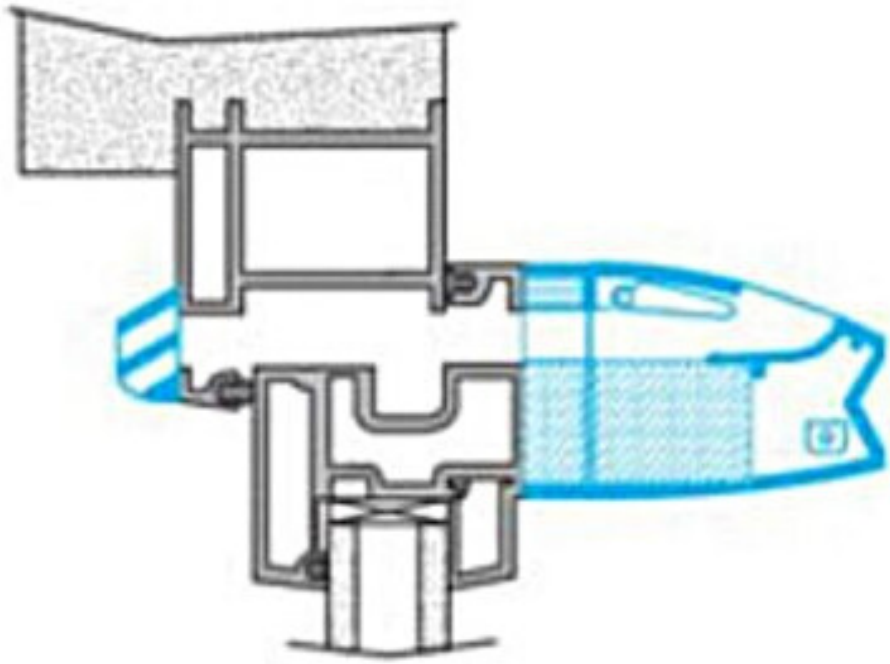

DIMENSIONS



- Entraxe de fixation : 372 mm

MORTAISE




- 2 fentes de 172 x 12 mm

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Dnew (Ctr) en dB	Montée sur menuiserie*				Montée en traversée de mur			
	EHL S + auvent standard	EHL L + auvent standard	EHL S + auvent acoustique	EHL L + auvent acoustique	EHL S + MTC	EHL S + MTR	EHL L + MTR	EHL S + MHF
EHL 6-44	38	39	41	42	49	42 à 54	55	47
EFL 22	39	40	42	43	-	-	-	-
EFL 30	38	39	41	42	-	-	-	-
EFL 45	38	39	41	42	-	-	-	-

*Selon rapport d'essai CETIAT N°1014251-1 du 04/11/12010

MISE EN ŒUVRE

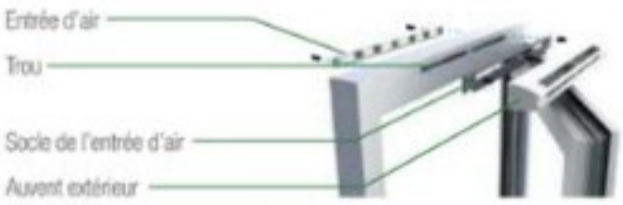

- Le socle de fixation permet de repérer facilement les mortaises de la fenêtre.
- L'EHL s'installe simplement en un clip.