

ABLOY

Intuitive et maniable, la Barre de détection est destinée, sur porte coupe feu, au contrôle des entrées en association à un verrouillage DAS, tel qu'une ventouse ou un verrou haut de porte.

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités, hôtels... en association à un verrouillage DAS haut de porte.

- Très haute résistance (500 kg par point).
- Aptitude à équiper une porte coupe-feu.
- Barre rotative unique de type C avec une prise en main facile et confortable.
- Design discret et sobre.
- Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.
- Montage facilité au maximum (fixation des platines...).

Caractéristiques techniques :

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

- Apte à équiper une porte coupe-feu et pare-fumée.
- Projection 87 mm.
- Réversible.
- Recoupable sur site (minimum 350 mm).
- Montage facilité au maximum : fixation des platines facilitée, gabarit carton pré-percé...
- Compatible avec le module de manoeuvre extérieure EN5000.



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :

- Commande la libération d'un verrouillage NFS 61-937 (DAS) destiné au contrôle d'entrée mais en sortie toujours libre.
- Libération de la porte par appui sur la barre.
- Déverrouillage instantané.
- Compatibilité avec les organes de verrouillage DAS JPM : VE5000, VE6000, Sécuritron.
- Compatibilité avec le contrôle d'accès autonome SMARTair™.
- Possibilité de renvoi de signal appui barre vers centrale intrusion.
- Détection appui de barre.
- Pouvoir de coupure 5 A / 30 Vcc.
- Contact sec (3 fils).
- Détection NO et NF.

CÔTÉ EXTÉRIEUR :

- Contrôle d'accès à code ou badge relié au verrouillage haut de porte, et utilisation du module extérieur EN5000 à bouton ou bâquille.

Caractéristiques


Références


| Référence | Nombre de point de fermeture | Largeur | Resistance | Couleur |
|-----------|------------------------------|---------|------------|-----------|
| 9140020N | 1 point | 835 mm | 500 kg | Aluminium |
| 9140021N | 1 point | 835 mm | 500 kg | Noir |
| 9140022N | 1 point | 1165 mm | 500 kg | Aluminium |
| 9140023N | 1 point | 1165 mm | 500 kg | Noir |
| 9140025N | 2 points | 835 mm | 1000 Kg | Aluminium |




FLUID CONTROL DETECTION


| Référence | Nombre de point de fermeture | Largeur | Resistance | Couleur |
|-----------|------------------------------|---------|------------|-----------|
| 9140026N | 2 points | 835 mm | 1000 Kg | Noir |
| 9140027N | 2 points | 1165 mm | 1000 Kg | Aluminium |
| 9140028N | 2 points | 1165 mm | 1000 Kg | Noir |
| 9140030N | 3 points | 835 mm | 1500 Kg | Aluminium |
| 9140031N | 3 points | 835 mm | 1500 Kg | Noir |
| 9140032N | 3 points | 1165 mm | 1500 Kg | Aluminium |
| 9140033N | 3 points | 1165 mm | 1500 Kg | Noir |

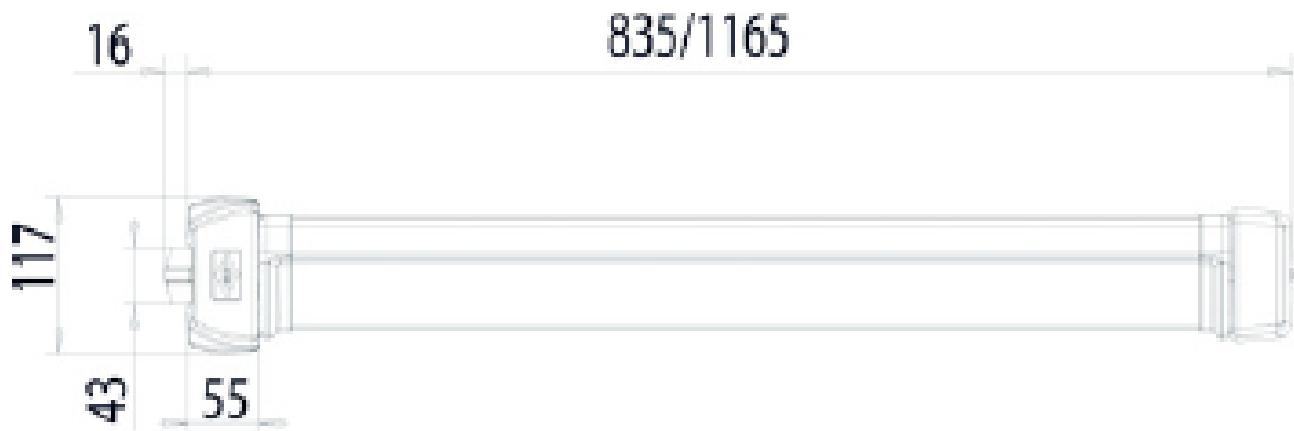

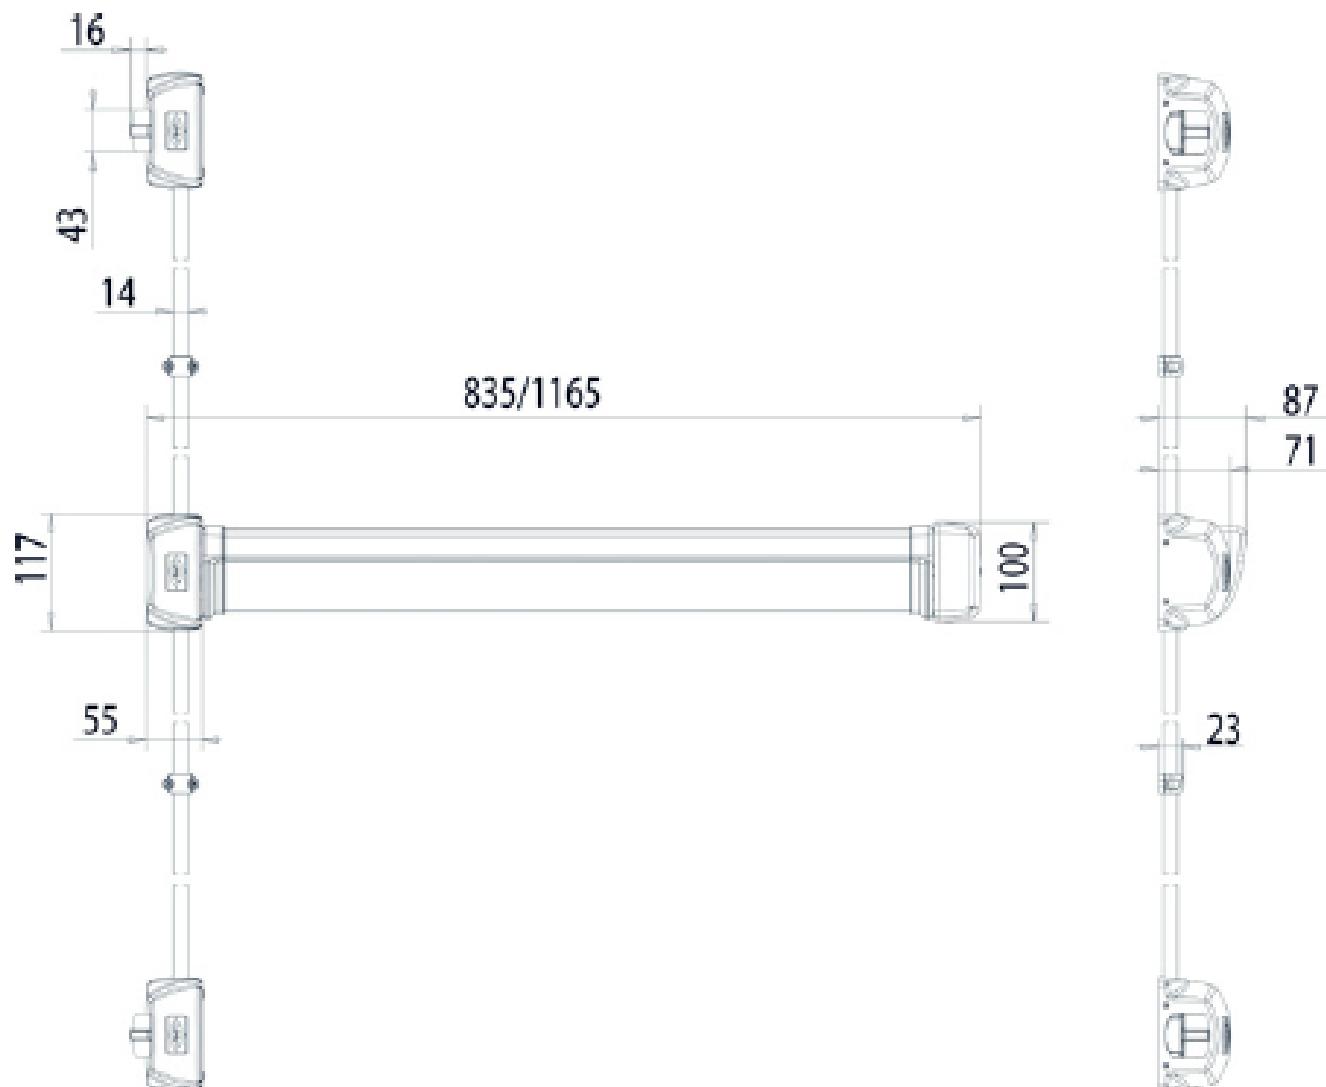

2 points

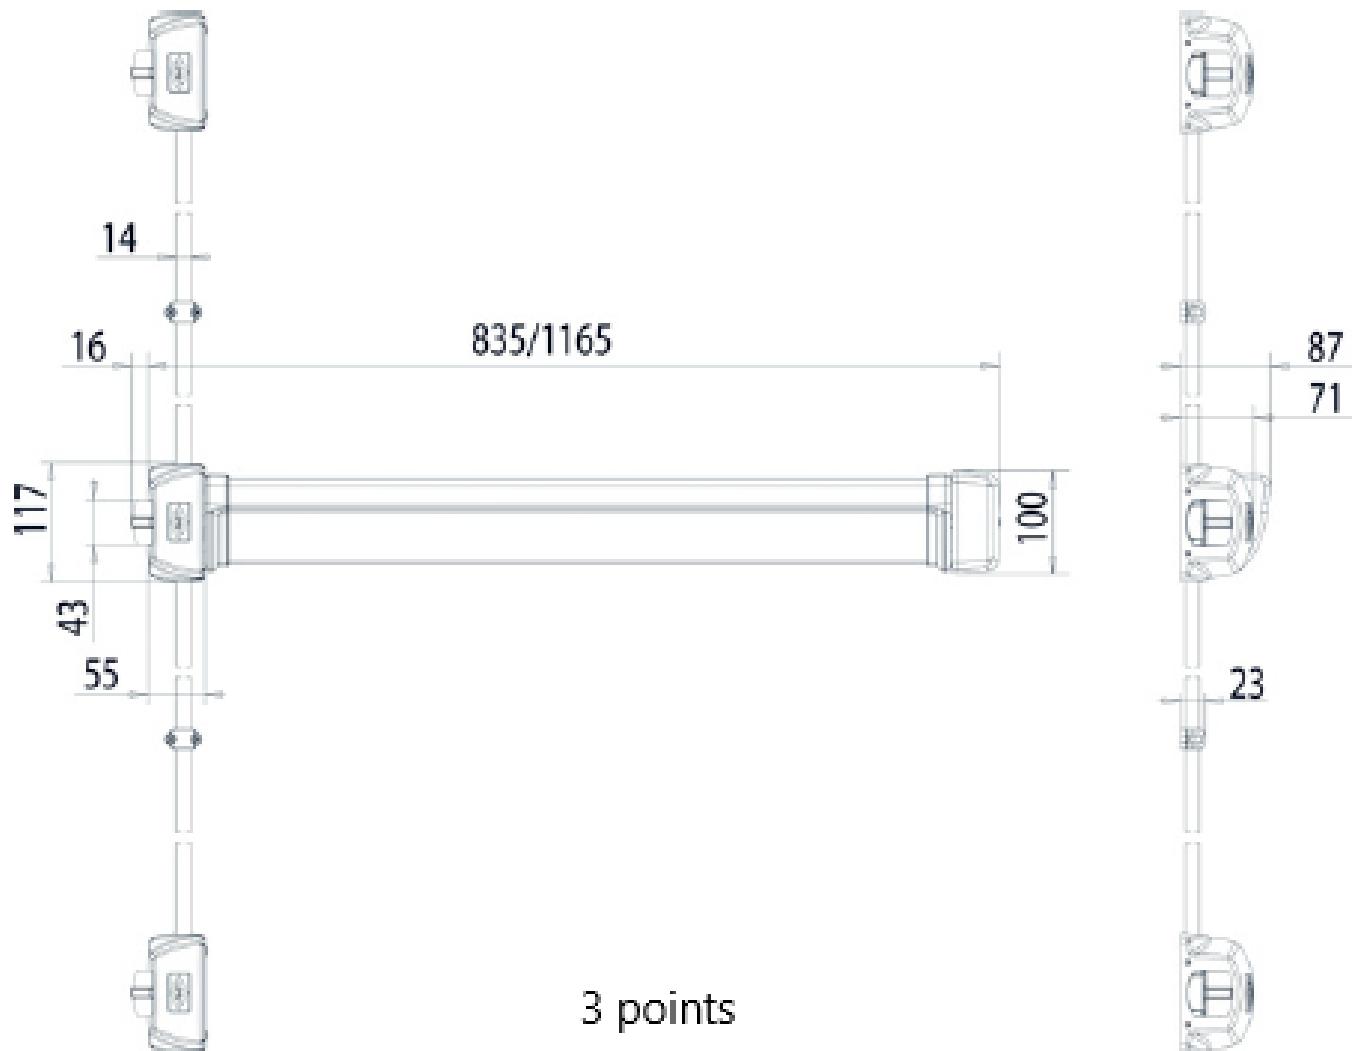

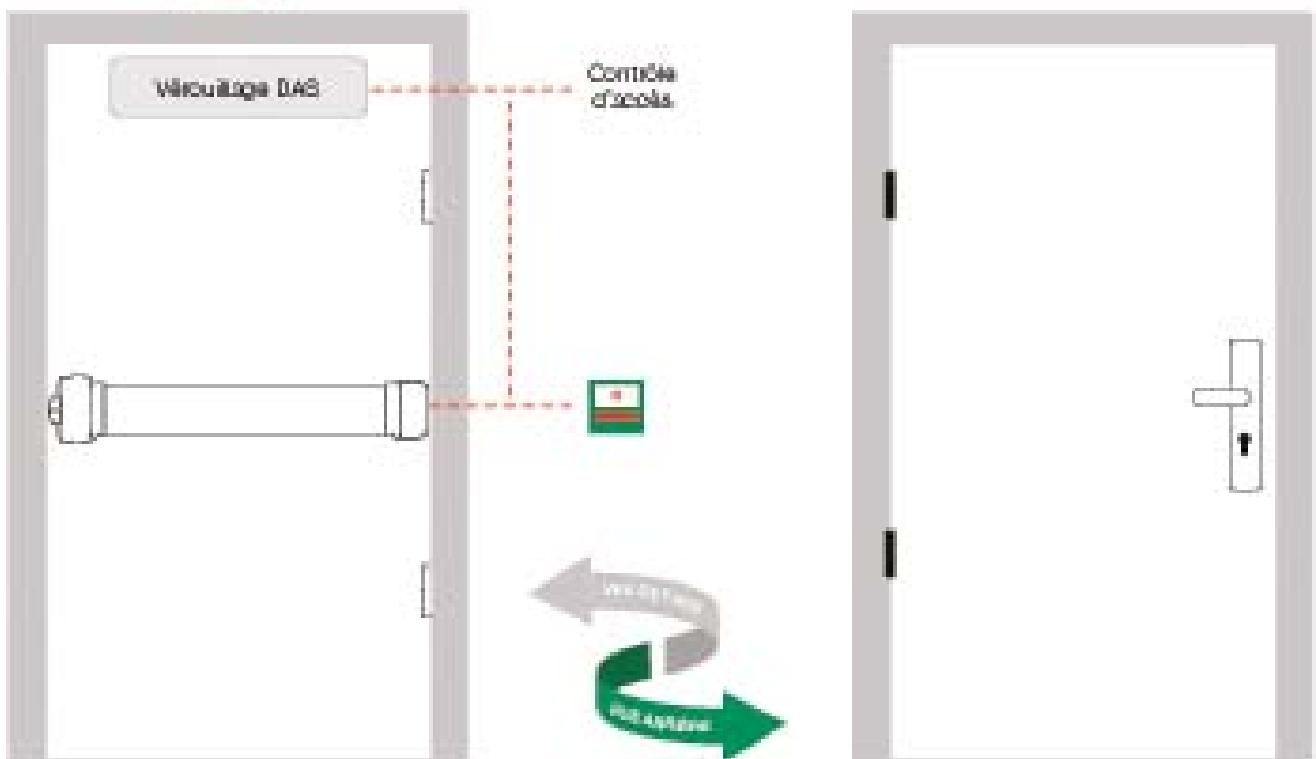**SORTIE**

libre

ENTRÉE

contrôle d'accès mural et module de manœuvre
EN5000 (à commander séparément)