


GÂCHE EFF SÉRIE 1-8 PROFIX II

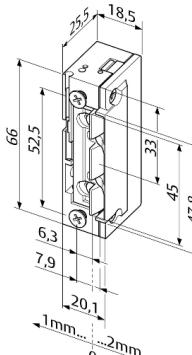

EFF

La série 1-8 Profix II ne nécessite pas d'entaille dans le profil.

Résistance à l'effraction : 3750 N.

Diode de protection bipolaire.

Demi-tour réglable.

La gamme W a un indice de protection IP54 et permet une utilisation à l'extérieur.

La gamme F, version porte coupe-feu, peut être utilisée sur les portes lourdes et/ou à usage intensif

Gâche sans contact

Caractéristiques

Références

Référence	Modèle	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact stationnaire	Contact de position
9101050N	118.05	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Non	Non
9101080N	118.530	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Non	Non
1510272N	118E	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Oui	Non	Non
9101052N	118E	Mécanique	Sans bobine	Oui	Non	Non
9101075N	118EY	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Oui	Non	Non
9101070N	118F	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Non	Non
9101060N	118W	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Non	Non
9101061N	118WE	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Oui	Non	Non
9101055N	138.23	Rupture	12 Vcc	Non	Non	Oui
9101056N	138.23	Rupture	24 Vcc	Non	Non	Oui
9101053N	138.53	Rupture	12 Vcc	Non	Non	Non
9101054N	138.53	Rupture	24 Vcc	Non	Non	Non
9101081N	138.530	Rupture	12 V DC	Non	Non	Non
9101071N	138F	Rupture	12 Vcc	Non	Non	Non
9101072N	138F	Rupture	24 Vcc	Non	Non	Non
9101062N	138W	Rupture	12 Vcc	Non	Non	Non
9101063N	138W	Rupture	24 Vcc	Non	Non	Non
9101057N	148	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Oui	Non
1510278N	148E	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Oui	Oui	Non
9101064N	148W	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Non	Oui	Non



GÂCHE EFF SÉRIE 1-8 PROFIX II

Référence	Modèle	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact stationnaire	Contact de position
9101065N	148WE	Emission	10 à 24 Vac/Vcc	Oui	Oui	Non