

ROZOH

Anti-vandal
Conforme ERP
A encastrement

Nombre max de fiches (contacts) appelés : 3
Nombre de caractères pour les codes : 4 à 10
Nombre max de codes : 5000
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access : 50 000

Boucle auditive : Oui
Alertes techniques : 1 (+3)

Compatible avec badges MIFARE® : Oui

Plages horaires d'accès libre : Oui

Nombre de plages horaires : 5/jour sur 365

Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton : Jusqu'à 10

Gestion des accessoires par couleur : Oui

Durée de la mise en relation : 30 s à 5 min

Écran d'affichage : 2 lignes, 16 caractères

Afficheur : Rétro-éclairé

Messages fonctionnels (appels en cours...) : Synthèse vocale

Réglage niveau sonore : Sans démontage

Renvoi automatique appel non abouti : Oui

Plages horaires d'affichage noms : Oui

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C

Indice de protection Interphone : IP54

Alimentation : 24 V DC 2,5A

Câblage :

- Centrale GSM vers carte relais 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers interphone 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Centrale GSM vers Interphone 8 fils - ø8/10e - Max 100 m

Dimensions (LxHxP) :


L = 135 mm

H = 185 mm : 1 bouton sans lecteur

H = 260 mm : 1 bouton avec lecteur

P = 2,5 mm

Prévoir une centrale GSM et une carte relais

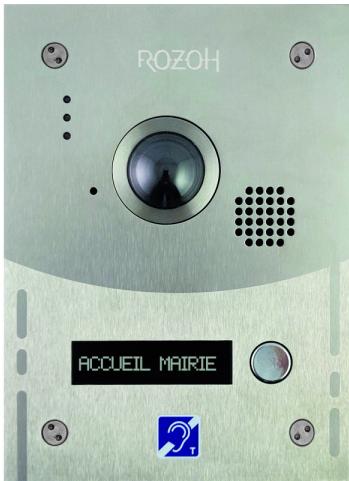

Caractéristiques

Références

Référence	Nombre de boutons	Lecteur	Clavier
9322020N	1	Non	Non
9322021N	1	Oui	Non
9322022N	1	Oui	Oui
9322023N	2	Oui	Non
9322025N	3	Oui	Non
9322026N	3	Oui	Oui