

EFF EFF

Kit Serrure + Câble + Têtière

Le modèle supérieur de verrouillage à contrôle de béquille 809N remplit toutes les exigences de confort et de sécurité. Il s'agit ici d'une évolution de la serrure 809 qui s'intègre dans la gamme OneSystem en tant que serrure de haute sécurité. Par le biais du module IO, de nombreuses signalisations et fonctions de serrure sont accessibles et réglables.

- Verrouillage automatique mécanique
- Avec pêne en croix
- Serrure réversible
- Commande mécanique entre le pêne demi tour et le pêne pilote
- Pênes dormants massifs particulièrement robustes avec une course

de 20mm

- Compatible avec les barres antipaniques type A et type B

- Fonction antipanique :

Certifiée EN179 pour la version béquille

Certifiée EN1125 pour les versions utilisées avec barre anti

panique

- Convient aux portes coupe feu
- Convient à une utilisation avec un automatisme de porte
- Cylindre à clés pour de déverrouillage depuis l'extérieur
- Variante possible avec gâche 331 et contrepartie 807-10
- Existe en fonction antipanique B (fonction de commutation) (*pour 1*

point de fermeture)

- Extension possible pour un 4ème pêne dormant (*pour 3 points de*

fermeture)

Distance axe de cylindre (porte profilé) : 35 / 40 / 45 mm

Distance axe de cylindre (porte pleine) : 55 / 65 / 80 mm

Entraxe pour porte profilées : 92mm

Entraxe pour porte pleine : 92mm

Fouillot : 9mm

Têtière disponible : 24mm

Conformité aux effractions : DIN 18251-3 cat 5

Précontrainte sur 1/2 tour : 6kN

Résistance à l'effraction latérale : 20kN

Caractéristiques

Alimentation	12/24Vcc
Consommation	50mA
Indice de protection	IP30

Références

Référence	Modele	Sortie	Nombre de points de fermeture	Axe (mm)
9141200N	809N	Sortie libre	1	35
9141201N	809N	Sortie libre	1	40
9141202N	809N	Sortie libre	1	45
9141205N	809N	Sortie contrôlée	1	35
9141206N	809N	Sortie contrôlée	1	40
9141207N	809N	Sortie contrôlée	1	45
9141210N	819N	Sortie libre	3	35
9141211N	819N	Sortie libre	3	40



KIT SERRURE 809N / 819N


Référence	Modele	Sortie	Nombre de points de fermeture	Axe (mm)
9141212N	819N	Sortie libre	3	45
9141215N	819N	Sortie contrôlée	3	35
9141216N	819N	Sortie contrôlée	3	40
9141217N	819N	Sortie contrôlée	3	45



KIT SERRURE 809N / 819N



KIT SERRURE 809N / 819N

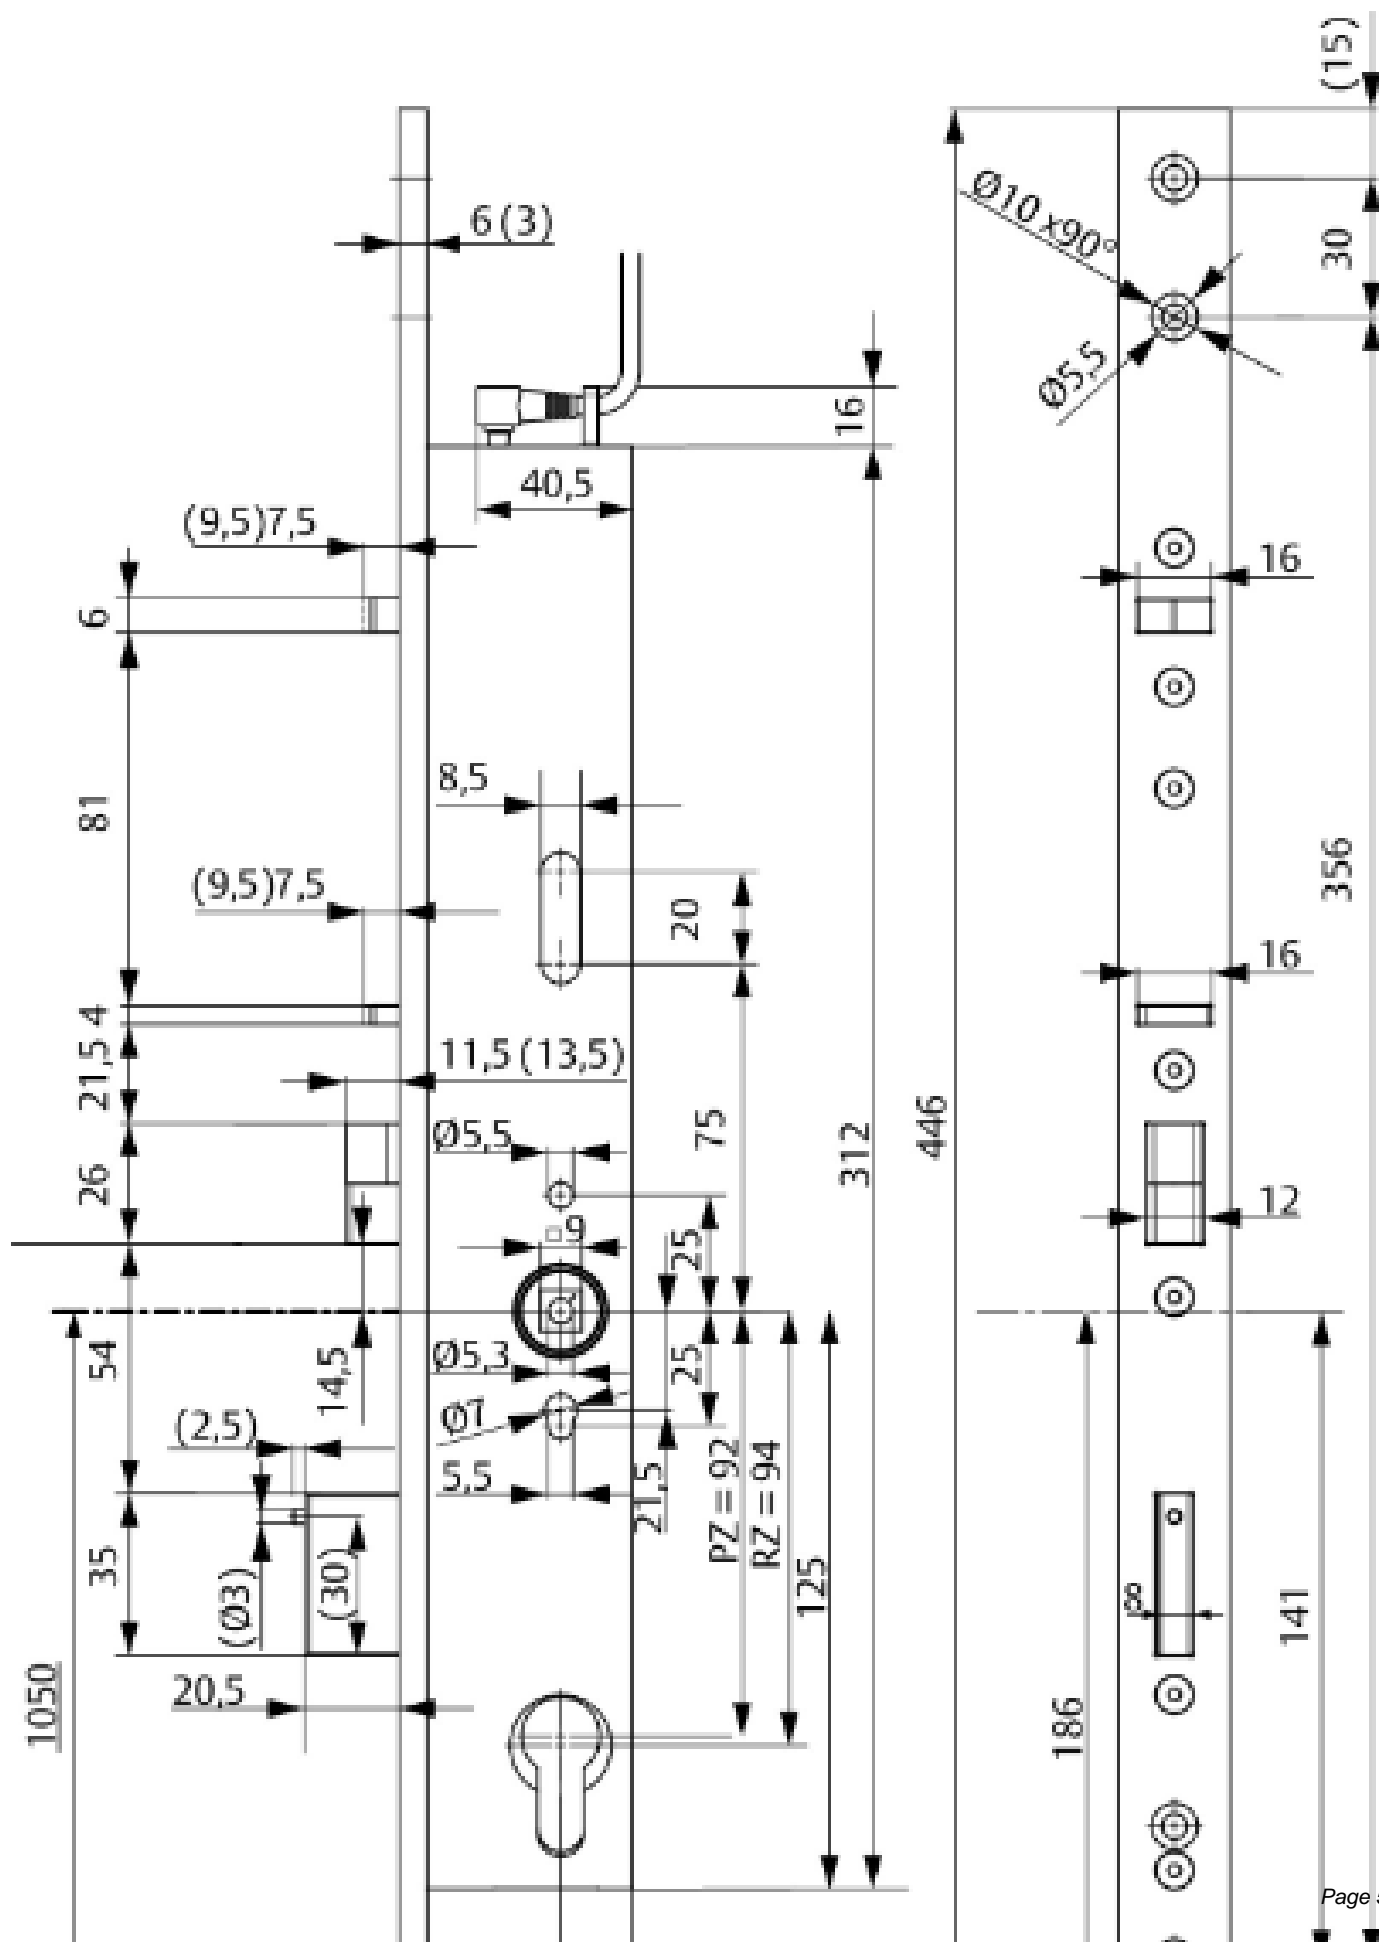



KIT SERRURE 809N / 819N



KIT SERRURE 809N / 819N

