

DELDI

Patte équerre en Acier galvanisé

Conforme DTU 36.5, Résistance : 212N

Convient à la plupart des dormants PVC et ALU sans aile de recouvrement (pas de pan coupé).

pour les montants et les traverses hautes des fenêtres BOIS, PVC et ALU.

Résistance Admissible gravée sur la patte.

Largeur 32 mm

Épaisseur 12/10ème + nervures 4,5 mm

Dimension côté mur 70 mm

Dimension côté dormant de 25 à 165 mm


Dégagement d'angle Sans.




Caractéristiques

Références

Référence	dimension (mm)	Épaisseur (mm)	Isolation
5216558N	70x100	1.5	-
5216559N	70x120	1.5	-
5216560N	70x140	1.5	-
5216561N	70x160	1.5	-
5216340N	70x50	1.2	60
5216341N	70x65	1.2	70
5216555N	70x70	1.2	-
5216556N	70x80	1.2	-
5216557N	70x90	1.2	-

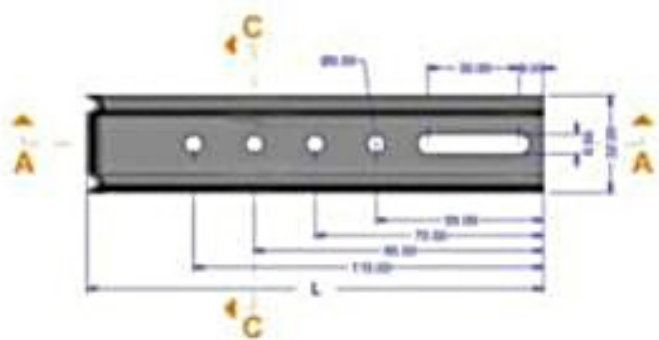

Section A-A



Section C-C



PATTE SERIE EQ 90/2		Echelle:
		1:1
 <small>LA FIXATION MENUISERIES</small>	Matériau:	Acier
	Revêtement:	Galva
	Dessiné le:	20/12/10
	Modifié le:	

Longueur "L" = 22 dimensions à choisir dans le site déroulant
 Epaisseur "E" = 1,2mm jusqu'à 100 mm et 1,5mm au delà
 Le nombre de trous diamètre 5,5 est variable selon les longueurs
 Cartons de 100 pièces ou sachets de 10 pièces