



HOPPE

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


Modèle : 0737S/US947-1 100NM


- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la bague
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Caractéristiques

Références

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte
2713929N	09-19	35 - 40	Blanc F9016
2713933N	09-19	35 - 40	F9
2713885N	20-30	35 - 40	Blanc F9016
2713886N	20-30	35 - 40	Noir F9714M
2713887N	20-30	35 - 40	F9
2713928N	32-42	50 - 55	Blanc F9016
2713930N	32-42	50 - 55	Noir F9714M
2713932N	32-42	50 - 55	F9
2713011T	32-42	50 - 55	Gris F7016M
2713012T	5-15	30 - 35	Noir F9714M
2713013T	5-15	30 - 35	Gris F7016M

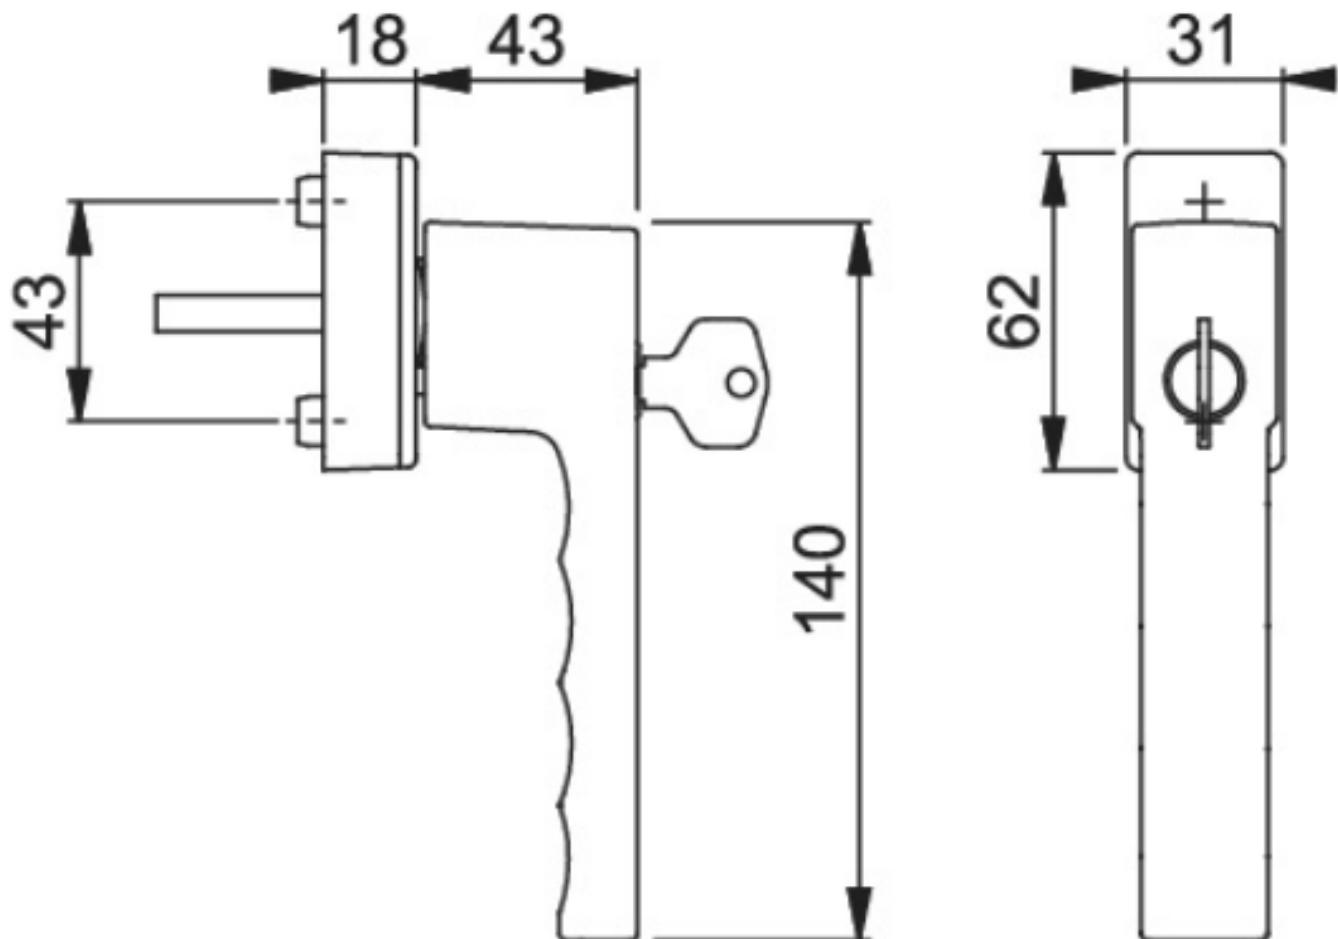

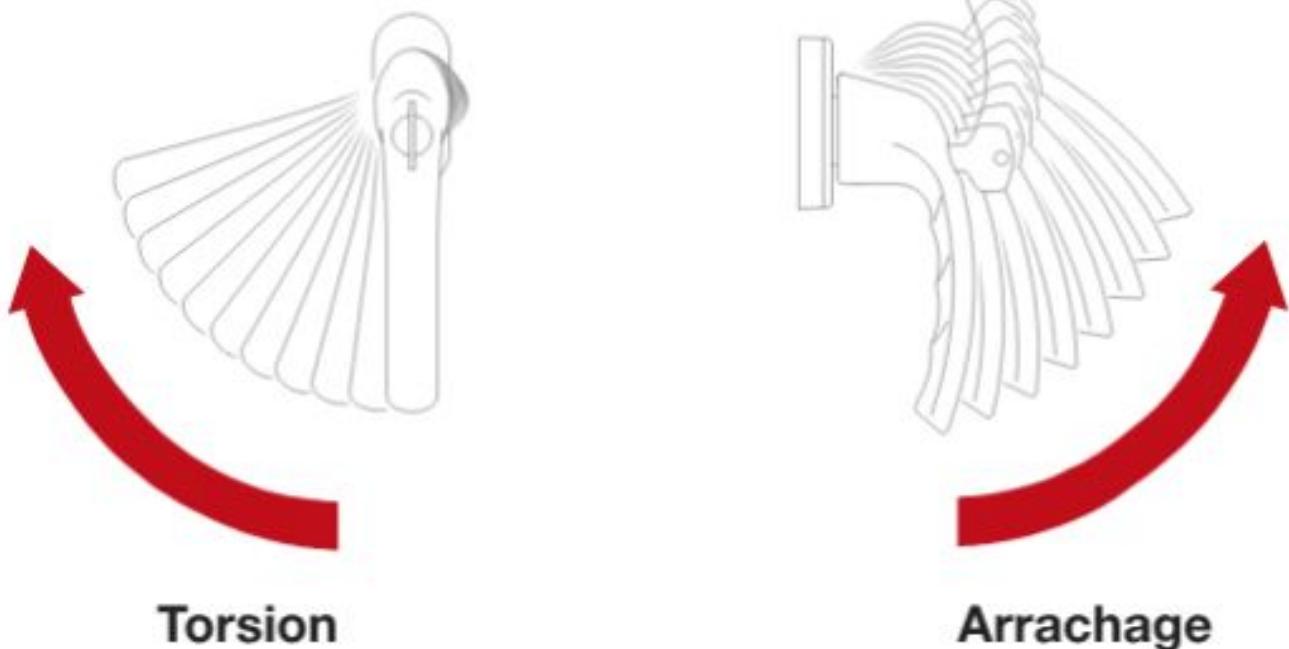

Empêche la torsion et l'arrachage de la poignée de fenêtre de l'embase jusqu'à un couple de 100 Nm*.