



# SWITCH MÉTALLIQUE POE

## REYEE

Switch de bureau  
Boîtier métallique  
Vitesse auto-négociée  
Conception sans ventilateur  
Isolé des ports  
Technologie d'économie d'énergie  
Plug and Play  
Table MAC : 2K  
Technologies prises en charge : Mode Auto-négociation / Auto MDI/MDIX  
Température de fonctionnement : 0° C ~ 45° C

### 4 ports :


Alimentation : Adaptateur secteur 53VDC 2,24A  
Puissance PoE totale 58W  
Consommation maximale : 129W  
6 ports RJ45 10/100Mbps  
4 ports PoE+ 802.3af/at  
2 ports de liaison montante  
Bande passante : 5,6Gbps

### 8 ports :

Alimentation : Adaptateur secteur 53VDC 2,24A  
Puissance PoE totale 100W  
8 ports RJ45 10/100Mbps  
Consommation maximale : 129W  
2 Ports Gigabit Uplink  
8 Ports PoE+ 802.3af/at  
Bande passante : 5,6Gbps

### 16 ports :

Alimentation 100V à 240V AC  
Puissance PoE totale 120W  
Consommation maximale 148W  
16 Ports RJ45 10/100Mbps  
2 Ports Uplink Gigabit RJ45 Combo  
2 Ports SFP Combo  
16 Ports PoE+ 802.3af/at  
Taux de renvoi des paquets : 4,17Mbps

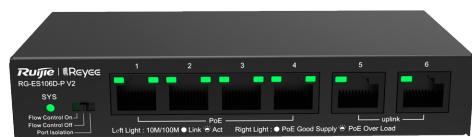

## Caractéristiques

## Références

Référence	Nombre de ports	Puissance PoE totale	Dimensions
9540022N	16	120W	440 x 208 x 44 mm
9540021N	8	110W	190 x 100 x 28 mm