

## SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

### PMS

Système d'arrimage avec récupérateur de tension automatique



### Caractéristiques


capacité d'amarrage (lc)	2000 dan
largeur de sangle (mm)	50
longueur totale (m)	9
rupture sangle seule	6,0 t

### Références

Référence	ancre
5110180N	crochet doigts écartés
8705371N	crochet doigts serrés

### SYSTEE STANDARD

Obligation pour le chauffeur de s'arrêter afin de retendre les sangles : perte de temps.

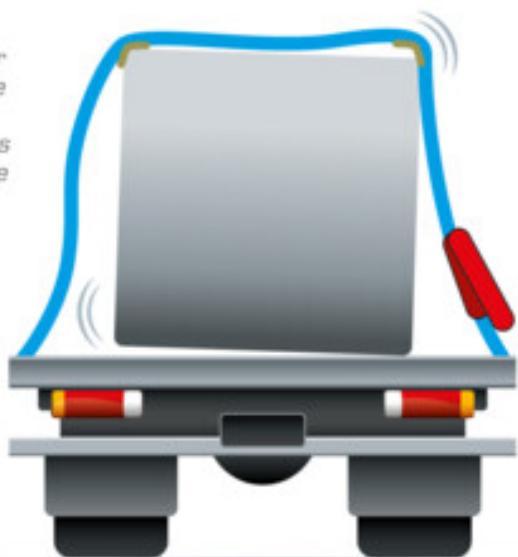

Face aux conditions de la route, phénomène de flottement ; la sangle se détend : risque de déséquilibre et de perte du chargement.

### TENSO

L'effet "TENSO®" : l'accumulateur de tension reprend sa forme initiale et maintient la sangle tendue.



Avec TENSO®, la sangle reste tendue, le chargement est sécurisé.