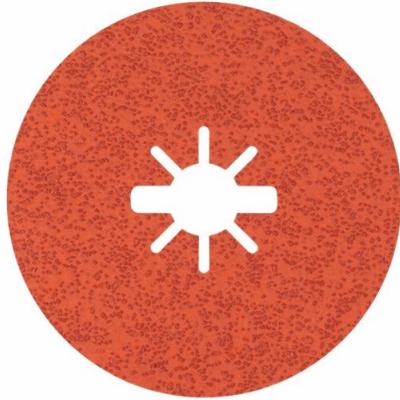


SIA ABRASIVES FRANCE

Abrasif oxyde d'alumine/céramique
support fibre
liant : résine synthétique
agent à effet refroidissement
épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie,
bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordons de soudure,
décalaminage, satinage et enlèvement de colorations
matériaux usinables : aciers inoxydables, aciers non alliés ou faiblement
alliés
vendu par 25.

Caractéristiques

conditionnement	25
type d'abrasif	oxyde d'aluminium/céramique
Ø (mm)	125

Références

Référence	grain
8805587N	120
8805594N	60
8805586N	80
8805596N	36