




JOINT LÉVRE PROTÉGÉE LC2 PR FV

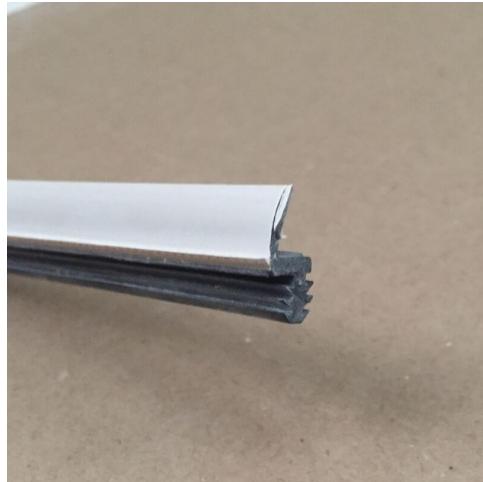

## DUAL

Caoutchouc EPDM avec protection pelable et fil de verre  
anti-allongement  
Pour rainure de 4 mm  
Couronnes de 75 mètres

## Références

## Référence

6106002N

