



FAPIM

Poignée minimale NUX 21,5 mm - longueur de la tige carrée 23 - 43 mm.

Elle est composée d'un seul manche avec un mécanisme entièrement contenu à l'intérieur.

Possibilité de montage avec vis autotaraudeuses pour fixation directe sur le profil et indépendamment du mécanisme choisi, ou avec vis métriques.



L'orientation des vis autotaraudeuses peut être modifiée de 45° pour satisfaire toutes les exigences d'application par rapport au profil et au mécanisme utilisé.

L'axe de liaison carré 7, pré-assemblé d'une longueur de 23 mm, est réglable jusqu'à 43 mm afin de s'adapter aux différentes profondeurs d'application.

Caractéristiques

Références

Référence	Aspect	Teinte
2713019T	Brillant	gris G6
2713020T	Brillant	Helium NJ
2713014T	Mat	Gris 7016 mat
2713016T	Mat	Noir 9005 mat
2713017T	Mat	Blanc 9016 mat
2713057T	Texturée	Gris 7016

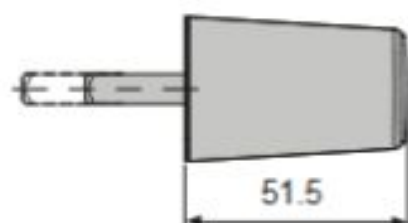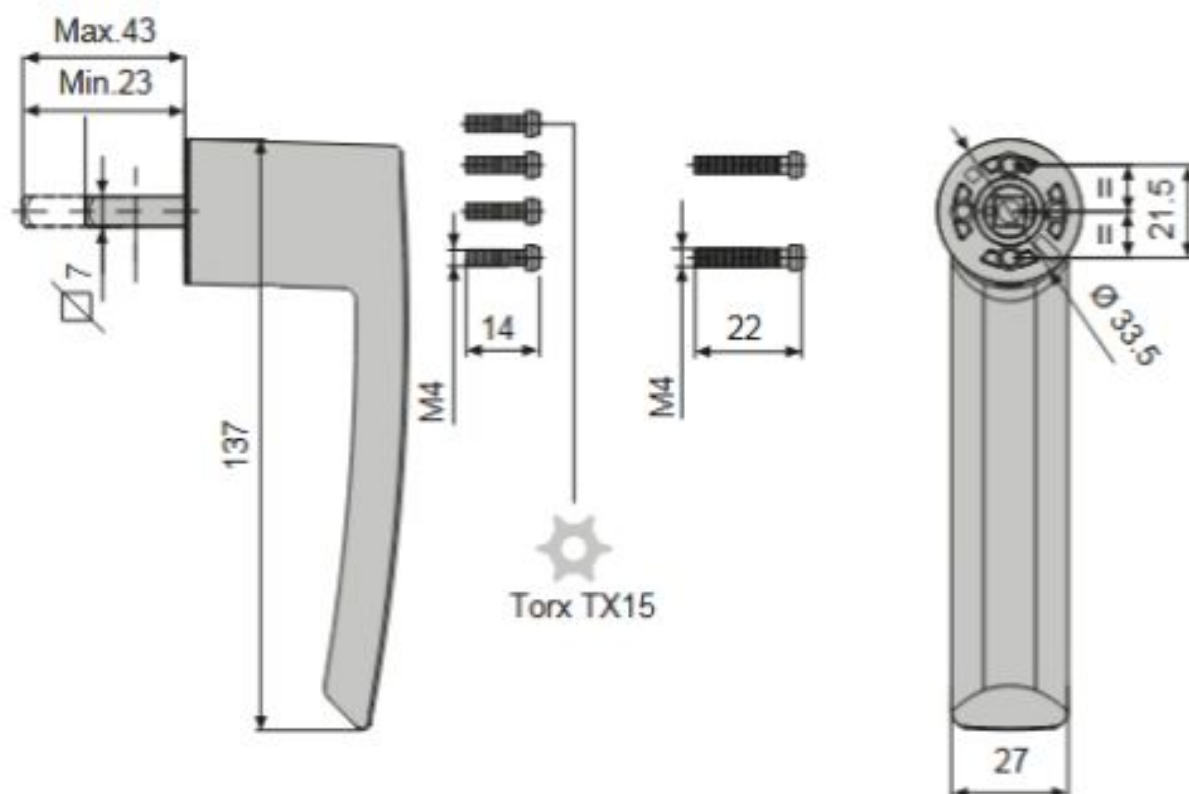

0505A

21.5