


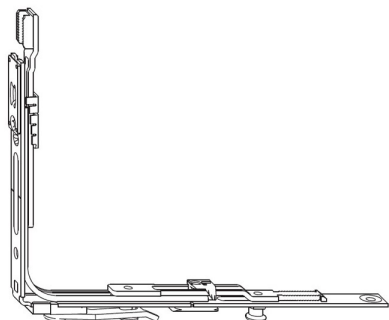

## SIEGENIA

avec anti-fausse manoeuvre et plaque chevalet prémontées

Fonction OB standard uniquement

VSU = côté poignée inférieur

Rlx S = Sécurité champignon (pour position soufflet)

Rlx RS = Sécurité Kopibo (pour le verrouillage)

## Caractéristiques

|     |        |
|-----|--------|
| Rlx | 1S 1RS |
|-----|--------|

## Références

| Référence | Sens   | Siegenia |
|-----------|--------|----------|
| 2109002T  | Droit  | TEUL5061 |
| 2109003T  | Gauche | TEUL5062 |

