


EZFITTEUROPE

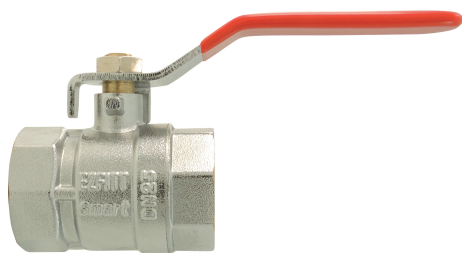

- Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
 - passage standard
 - étanchéité par double joint torique EPDM
 - axe injectable
 - embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
 - portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
 - poignée réversible avec indication du sens
 - étanchéité testée à 100% en usine
 - température : -10°C/+120°C
 - marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Caractéristiques

Références

| Référence | dimensions (pouce) |
|-----------|--------------------|
| 8106024N | 1 |
| 8106011N | 1 1/2 |
| 8106010N | 1 1/4 |
| 8106018N | 1/2 |
| 8106023N | 1/4 |
| 8106013N | 2 |
| 8106014N | 3/4 |
| 8106000N | 3/8 |