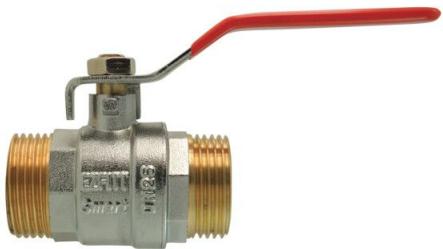


**EZFITTEUROPE**

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures  
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828  
- passage standard  
- étanchéité par double joint torique EPDM  
- axe inéjectable  
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1  
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat  
- poignée réversible avec indication du sens  
- étanchéité testée à 100% en usine  
- température : -10°C/+120°C  
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

**Caractéristiques****Références**

| Référence | dimensions (pouce) |
|-----------|--------------------|
| 8106003N  | 1                  |
| 8106016N  | 1/2                |
| 8106030N  | 3/4                |
| 8106028N  | 3/8                |